

RC-28 Przycisk bezprzewodowy

Opis

RC-28 jest bezprzewodowym przyciskiem zaprojektowanym jako przycisk dzwonka do drzwi. Współpracuje z syreną UC-260/UC-261, jak również z odbiornikami UC-216, UC-222 i UC-280.

Parametry techniczne

Zasilanie

Bateria 6V

Żywotność baterii

Przeciętnie 1 rok

Częstotliwość

433.92 MHz

Zakres temperatur działania

od -20 °C do +50 °C

Wilgotność

od 25 % do 75 %

Zgodność z normami

ERC REC 70-03


Jablotron Ltd. Gwarantuje, iż produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia certyfikatu zgodności produktu jest zamieszczona na stronie internetowej: www.jablotron.cz

Instalacja

Uwaga: Nie instaluj przycisku RC-28 na metalowych powierzchniach. Mogłoby to spowodować znaczne skrócenie zasięgu działania przycisku.

- Otwórz górną obudowę (patrz rysunek 1)
- Odkręć śrubę pod pokrywą
- Zdejmij tylną obudowę
- Załóż tylną obudowę we właściwe miejsce
- Napisz nazwisko właściciela
- Załóż przycisk do odbiornika

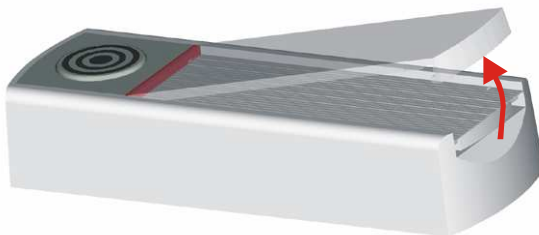

Wymiana baterii

Żywotność baterii bezprzewodowego przycisku wynosi standardowo jeden rok. Po tym okresie powinno się wymienić baterie na nowe. Po zainstalowaniu nowych baterii należy nacisnąć przycisk. Jeśli bateria jest zamontowana prawidłowo, czerwona dioda powinna zaświecić się. RC-28 nie wymaga żadnej szczegółowej konserwacji. Przy czyszczeniu nie stosować rozpuszczalników organicznych.