

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Produkt jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do systemowego wskazania alarmu na zewnątrz budynku. Syrena powinna być instalowana przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat autoryzowanego dystrybutora.

Instalacja



Magistralę należy zawsze podłączyć przy całkowicie wyłączonym zasilaniu systemu.

- Przełóż kabel magistrali przez otwór (5) i zabezpiecz go za pomocą przygotowanych plastikowych zacisków.
- Przymocuj syrenę w odpowiednim miejscu za pomocą 2 śrub przechodzących przez otwór (1). Użyj wbudowanej poziomicy (7).
- Podłącz kabel magistrali do zacisków (10). Jeśli używany jest akumulator zapasowy (3), podłącz go do złącza (14).
- Włącz osłone syreny i zamocuj ją za pomocą śruby blokującej (8). Aby ułatwić przenoszenie pokrywy, podłącz sznurek z klipsem do podstawy.

Uwaga: Magnetyczny czujnik sabotażu przedniej pokrywy jest automatycznie kalibrowany po wyciszeniu. Po instalacji pokrywy należy ją całkowicie zamknąć i zabezpieczyć śrubą. W przypadku pozostawienia pokrywy tylko częściowo zamkniętej przez dłuższy czas, syrena może skalibrować czujnik, a późniejsze całkowite zamknięcie może spowodować sabotaż. Podczas testowania podłączenia syreny, na przykład na stole, należy odłączyć baterię zapasową przed jej włączeniem na elewacji, aby kalibracja odbyła się ponownie po ostatecznym montażu.

typ osłony	Kolor i materiał pokrycia	Kolor stroboskopu
JA-1X2A-C-WH	biały plastik	przejrzysty
JA-1X2A-C-GR	szary plastik	
JA-1X2A-C-AN	tworzywo sztuczne w kolorze antracytowym	
JA-1X1A-C-ST	blacha ze stali nierdzewnej	czerwony
JA-1X1A-C-ST-B	blacha ze stali nierdzewnej	niebieski

Uwaga: Syrena jest kompatybilna również ze starszym typem pokrywy JA-1X1A-C-XX-X.



Przypisanie do systemu i ustawienia

W zależności od typu centrali alarmowej należy użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali alarmowej.

Uwaga: Przy wyborze osłony ze stali nierdzewnej konieczne jest dopasowanie koloru stroboskopu i światłowodu osłony.

Syrena może być instalowana bez akumulatora zapasowego, jeśli pozwala na to wystarczająca pojemność magistrali systemowej. Jednakże, aby zachować zgodność z normą EN 50131-1, akumulator zapasowy musi być podłączony.

Uwaga: Tylny czujnik sabotażu jest kalibrowany dwie minuty po podłączeniu.

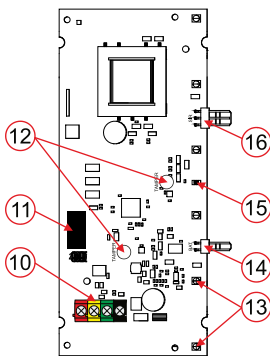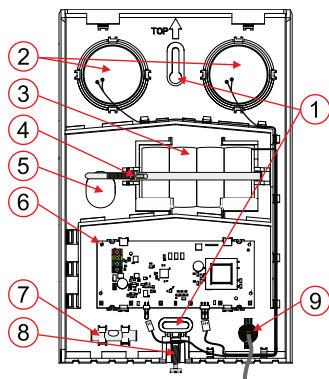

- 1 – otwory montażowe
- 2 – syreny piezoelektryczne
- 3 – akumulator zapasowy
- 4 – pasek baterii wielokrotnego użytku
- 5 – otwór na kabel
- 6 – PCB
- 7 – poziomica
- 8 – śruba blokująca
- 9 – sznurek z klipsem do zawieszenia pokrywy (można go odłączyć, naciskając zatrzask)
- 10 – terminale magistrali
- 11 – numer seryjny
- 12 – sabotaż
- 13 – lampka sygnalizująca LED
- 14 – złącze akumulatora zapasowego
- 15 – żółta dioda LED sygnalizująca wskaźnik awarii
- 16 – podłączenie syreny piezoelektrycznej (uwaga: wysokie napięcie)

Rysunek 1: Opis wewnętrznych części produktu

Specyfikacja techniczna

Zasilanie..... z magistrali alarmowej 12 V (8-15 V)
 Akumulator zapasowy..... NiMH, typ BAT-4V8-LH1800 / 4,8 V / 1800 mA
 (Można również podłączyć akumulator NiCd typu BAT-4V8 / 4,8 V / 1800 mA)
 Uwaga: bateria zapasowa nie jest dołączona do zestawu, opcjonalny montaż
 Typowa żywotność baterii zapasowej..... około 5 lat
 Słabe napięcie baterii podtrzymujące..... <4,6 V
 Spoczynkowy pobór prądu z magistrali..... 2,5 mA
 Maksymalny pobór prądu z magistrali..... 450 mA
 Spoczynkowy pobór prądu z akumulatora zapasowego..... 3,6 mA
 Maksymalny pobór prądu z akumulatora zapasowego..... 800 mA
 Typ urządzenia ostrzegawczego..... typ Z
 Syrena elektryczna Piezzo..... 100 dB/m (nowa bateria zapasowa)
 Wymiary z pokrywą typu JA-1X1A-C-XX-X..... 200 x 300 x 72 mm

Wymiary z pokrywą typu JA-1X2A-C-XX..... 200 x 300 x 62 mm
 Waga (bez baterii zapasowej)..... 413 g
 Klasyfikacja..... stopień bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa IV (zgodnie z normą EN 50131-1)
 Środowisko pracy..... ogólnie na zewnątrz
 Zakres temperatury pracy..... -25 °C do +60 °C
 Organizacja certyfikująca..... Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
 Średnia wilgotność pracy..... 75% wilgotności względnej, bez kondensacji
 Zgodność z..... EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, -4
 Może być obsługiwany do..... ERC REC 70-03
 Zalecana śruba..... 2 x  ø 4,5 x 50 mm (główna stożkowa)



JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że 1SIROUT2307LQ jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi: Dyrektywy nr: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginał oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com w strefie Downloads.



Uwaga: Prawidłowa utylizacja produktu pozwala oszczędzać wartościowe zasoby i zapobiegać wszelkiemu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, który mógłby wystąpić w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami. Produkt należy zwrócić sprzedawcy lub zasięgnąć informacji władz lokalnych dotyczących najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Aby uzyskać wersję elektroniczną tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję do instalacji w JA-100, należy zeskanować załączony kod QR.



JABLOTRON