



INSTRUKCJA MONTAŻU POLSKI

Kod/Nazwa: **AWO528 Obudowa DVR/MINI/PIONOWA**
AWO528W Obudowa DVR/MINI/PIONOWA BIAŁA



IP20

IM 528

Wydanie: 2 z dnia 04.12.2017
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 12.05.2017

PL

1. Przeznaczenie:

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany. Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".


Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 260 mm, wysokości do 62 mm, głębokości do 250mm.

2. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary: Wymiary miejsca na rejestrator:	W=320, H=430, D + D₂=82+14 [mm, +/-2] W₁=260, H₁=250, D₁=62 [mm, +/-2]
Waga netto / brutto:	5,10 / 5,25 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie:	AWO528 - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9005 (czarny matowy) - zabezpieczenie antykorozyjne AWO528W - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9003 (biały) - zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	Zamek MR008 (różny kod)
Zastosowanie:	Do wewnątrz
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, Gwarancja 2 lata od daty produkcji
Uwagi:	Posiada dystans od ściany 14mm

3. Przykładowy montaż:

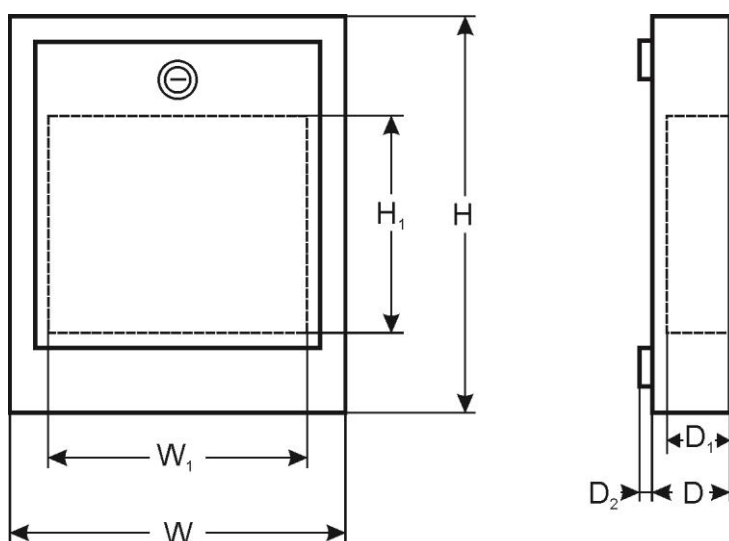

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

PRODUCENT

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łąpczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl