



## INSTRUKCJA MONTAŻU POLSKI

Kod/Nazwa: **AWO529 Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA**  
**AWO529W Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA BIAŁA**



**IM 529**

Wydanie: 5 z dnia 01.03.2018  
Zastępuje wydanie: 4 z dnia 12.05.2017

PL

### 1. Przeznaczenie:

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany. Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".


Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 375 mm, wysokości do 102 mm, głębokości do 335mm.

### 2. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary: Wymiary miejsca na rejestrator:	<b>W=435, H=500, D + D<sub>2</sub>=121+14 [mm, +/-2]</b> <b>W<sub>1</sub>=375, H<sub>1</sub>=335, D<sub>1</sub>=102 [mm, +/-2]</b>
Waga netto / brutto:	<b>8,20 / 8,90 [kg]</b>
Warunki pracy:	<b>II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C</b>
Wykonanie:	<b>AWO529 - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9005 (czarny matowy)</b> <b>- zabezpieczenie antykorozyjne</b> <b>AWO529W - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9003 (biały)</b> <b>- zabezpieczenie antykorozyjne</b>
Zabezpieczenie antysabotażowe:	<b>2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte</b>
Zamykanie:	<b>Zamek MR008 (różny kod)</b>
Zastosowanie:	<b>Do wewnątrz</b>
Deklaracje, gwarancja:	<b>RoHS</b>
Uwagi:	<b>Posiada dystans od ściany 14mm</b>

### 3. Przykładowy montaż:

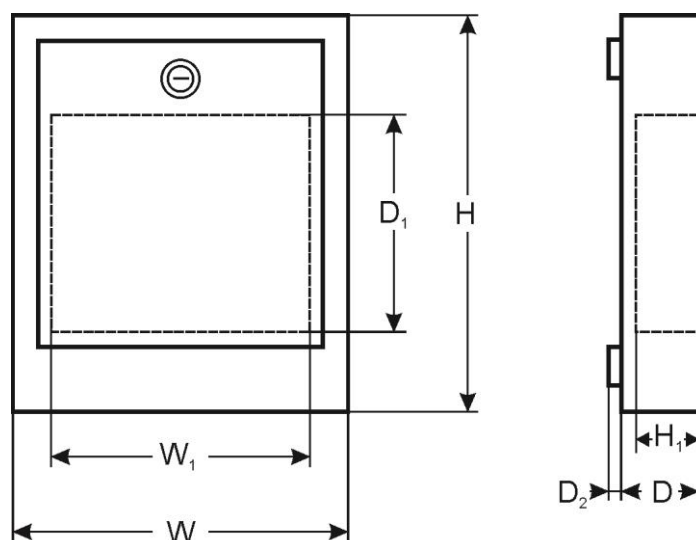

#### **Ogólne warunki gwarancji**

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

[ZOBACZ](#)

#### **PRODUCENT**

#### **Pulsar**

Siedlec 150, 32-744 Łączycza, Poland  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)  
http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)